

平安鐘 (CS-EV07BX) 操作指南




開啟與關閉裝置



開啟裝置：

按住側邊的通話按鈕1秒，所有LED燈將快速閃爍。裝置亦可透過磁吸式USB線充電或放入充電底座自動開機。



關閉裝置：

同時按住側邊按鈕和SOS按鈕3秒，直到LED燈熄滅為止。

啟動SOS警報



當您需要協助時，請按住SOS按鈕3至4秒，直到聽到啟動SOS警報的語音提示。這將開始「Help Me!(請幫我!)」的簡訊發送程序，會將求救訊息傳送至您預設的緊急聯絡人，並撥打電話至監控中心。


跌倒警報



·當裝置偵測到跌倒時，將會發簡訊通知您預設的緊急聯絡人，並自動撥打電話至監控中心。
·由於日常活動可能導致誤判，裝置有機會誤判跌倒並觸發警報。此時，使用者可在警報聲響時按下SOS按鈕手動取消。

重要提示：雖然系統可以偵測大多數跌倒情況，但仍有部分情況可能無法被偵測到。我們強烈建議使用者在遇到緊急情況時，務必按下 SOS 按鈕。

充電方式

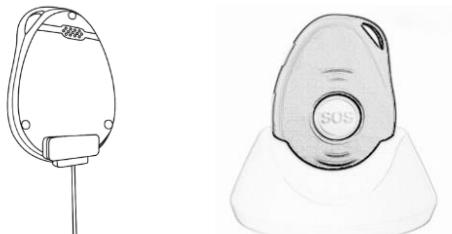

使用磁吸式USB線充電

·將磁吸式USB線連接至裝置的充電接點時，請確認位置正確。
·充電時電源指示燈（紅色）會閃爍，充飽後會常亮。

使用充電底座充電

·將裝置放入充電底座，並將底座的USB線連接至電源變壓器。

透過簡訊操作

每個裝置都有一組專屬電話號碼。使用者可透過傳送簡訊指令來查詢位置及進行其他操作。

查詢位置

指令：**LOC**

裝置會回傳一個連結，點擊後即可在手機上顯示裝置的位置。

調整喇叭音量

指令：**SPEAKERVOLUME<數值>**

例如：輸入 Speakervolume90，代表將音量數值設定為90%。

重新啟動裝置

指令：**REBOOT**

裝置將自動關機並重新啟動。

開啟/關閉跌倒偵測功能

指令：**FL0(off), FL1(on)**

此指令可切換跌倒偵測功能。

尋找裝置

指令：**FINDME**

裝置會播放語音提示「設備在這裡」，持續約30秒。找到裝置後可按下SOS按鈕以取消語音提示。

遠端關機

指令：**OFF**

當裝置接收到此指令後，將自動關機。

Columbia Security Systems & Surveillance

電話: 604-568-3863 電郵: service@columbiasecurity.ca